


# Sicheres Arbeiten mit der Entschwartungsmaschine


1. Keine Metallgeflechthandschuhe



2. Entschwartungsmaschine mit Zuführband: beim Dauerlauf nicht unter die Schutzhaube greifen

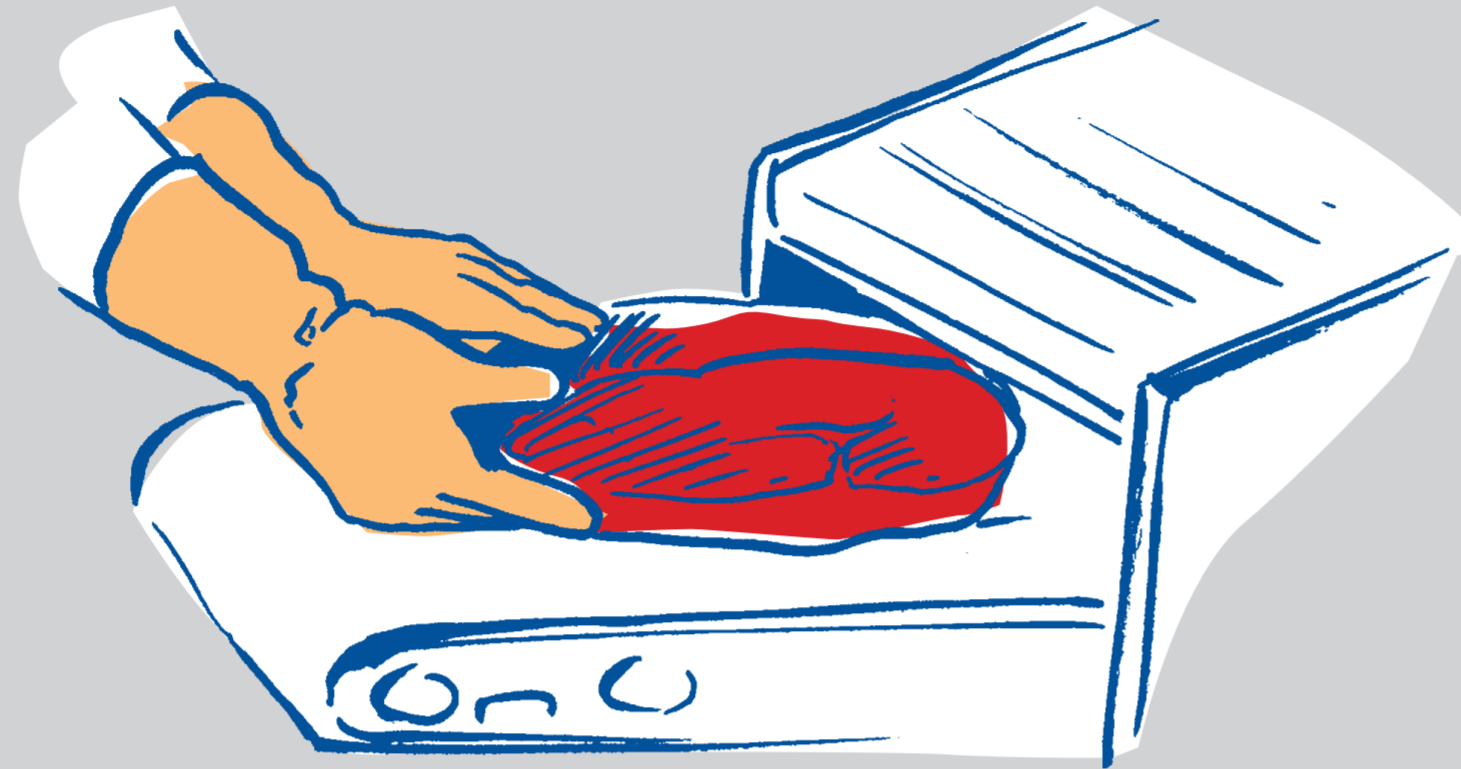


3. Maschine offen betrieben: nur zum Abschwarten von Rundstücken

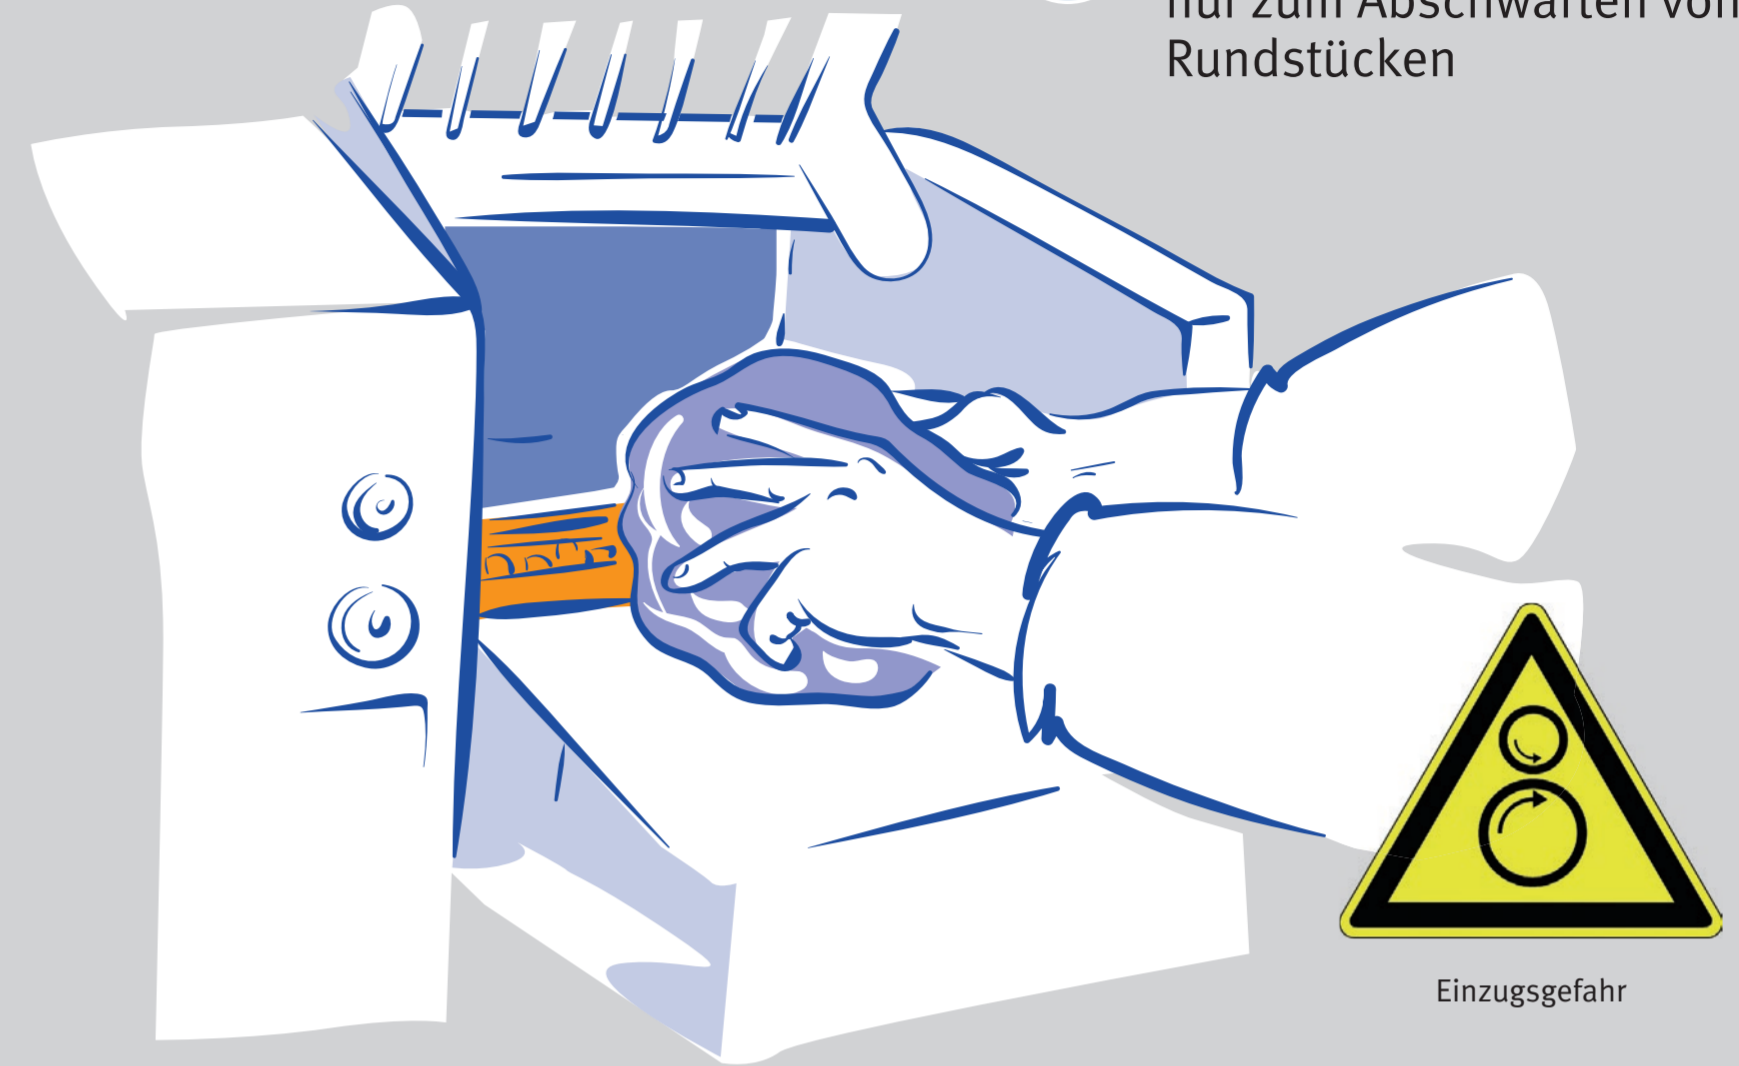

4. Reinigen/Rüsten

- Maschine vom Netz trennen
- Klingenwechsel und Reinigen mit schnitthemmenden Handschuhen



Vom Netz entfernen



Schnitthemmende Handschuhe



5. Arbeiten, Reinigen, Rüsten: für Jugendliche ab 16 Jahren nur unter Aufsicht erfahrener Kollegen